


# Hjulhantering - viktlöst & enkelt!

Movomech erbjuder en komplett lösning för hjulhantering

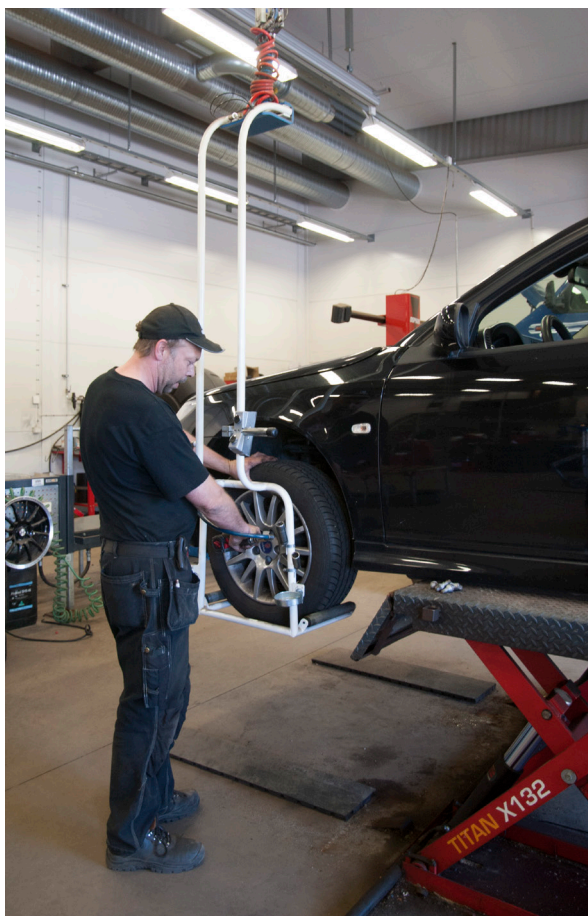

Nu är det slut på obekväma arbetsmoment och tunga lyft vid däckbyte!

Movomechs koncept för hjulhantering underlättar byte av bildäck och förbättrar arbetspositionen för montörerna.

Alla ingående arbetsmoment — avmontering av befintligt hjul, avlastning av hjul, laddning av nytt hjul, samt påmontering av nytt hjul — går snabbt och enkelt med hjälp av ett välbalanserat gripverktyg och en smidig pneumatisk lättlyftare.

Den pneumatiska lättlyftaren Mechligh Pro är snabb och enkel att använda, och monteras med fördel i ett takburet skensystem.

Tack vare att den är helt friroterande behöver inte montören ta hänsyn till intrasslade slangar till mutterdragaren.

På verktygen finns en luftanslutning och en hållare för mutterdragaren. Det finns även en kopp för förvaring av bultar. Valfritt tillbehör kan enkelt monteras på för optimering av montörens arbetsplats.

- ✓ Ergonomisk
- ✓ Smidig
- ✓ Friroterande
- ✓ Lätt



## Tekniska data

Max kapacitet	25 kg
Lyfthastighet	0-40 m/min
Rotation	0-360°
Max egenvikt	<30 kg
Medium	Tryckluft, osmord
Arbetstryck	4-4,5 bar
Luftförbrukning	300 l <sub>n</sub> /min
Arbetstemperatur	5-40 °C
Bullernivå	< 70 dB (A)

