

MOBIARM™

En flexibel lösning för ergonomisk lyfthantering

Mobiarm är en ergonomisk vikarmskran som kan anpassas efter varje enskild arbetsplats, med upp till 4 meters räckvidd och en höj- och sänkbar golvpelare.

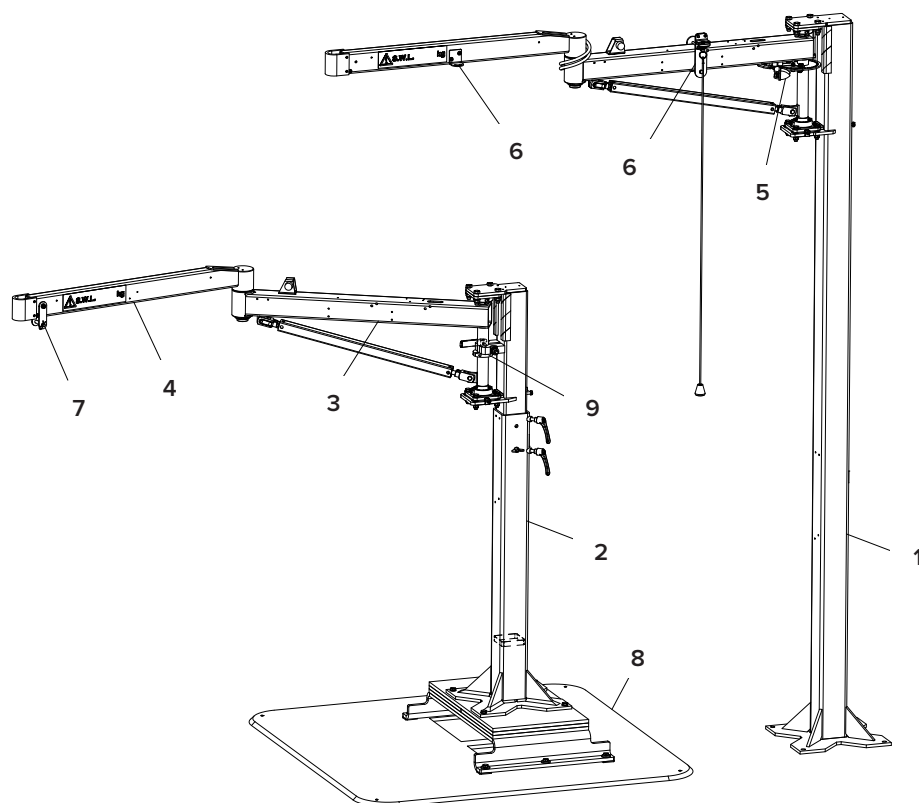
Mobiarms flexibla design kombineras med lyftanordning efter eget val! Välj till en mobil fotplatta och du kan enkelt flytta Mobiarm mellan olika arbetsstationer – och det räcker med endast en manuell palltruck!

**Fördelar med MOBIARM:**

- Ergonomisk och flexibel materialhantering – flytta enkelt vid behov!
- Enkelt byte mellan olika lyftdon
- Integrerad kombinerad parkerings- och vandringsbroms
- Elförzinkat och underhållsfritt utförande
- Flera tillval för el- och pneumatikmatning
- Lyftkapacitet upp till 125 kg

Vanliga HANTERINGSOBJEKT:

- Lättare detaljer inom monterings- och tillverkningsindustrin
- Materialhantering vid transport- och rullband

**Allmänt**

Max. last	[kg]	50 - 125
Räckvidd	[mm]	2000 - 4000

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Fast torn | 6. Armlås |
| 2. Justerbart torn | 7. Upphängningsöra |
| 3. Inre arm | 8. Mobil plattform |
| 4. Yttre arm | 9. Parkeringsbroms |
| 5. Rotationsbegränsare | |

**HANTERING MED MOBIARM™**

Mobiarm är en flexibel vikarmskran som är avsedd för att byggas samman med valfritt lyftdon. Kranen är modulbyggd vilket gör det enkelt att anpassa den efter varje arbetsplats behov. Den kan levereras i en rad olika utföranden och installeras på flera olika sätt:

- på en mobil basplatta
- direkt i golvet
- på en vägg
- på en pelare med fast torn
- på en pelare med justerbart torn

Monterad på en mobil basplatta flyttas Mobiarm lätt runt i lokalerna med hjälp av en pallyft eller gaffeltruck, för användning vid olika arbetsstationer. En mobil basplatta är även idealisk för temporära arbetsstationer.

Mobiarm levereras med fast eller justerbart torn. Det justerbara tornet kan enkelt justeras till önskad höjd, vilket är en fördel vid arbetsstationer där utrustningen behöver kunna anpassas efter hanteringen.

Mobiarm är utrustad med en ledad svängarm med längder mellan 2 och 4 meter. Armen är kullagrad och har låg friktion, vilket gör den mycket smidig och lättanvänd.

Inner- och ytterarm kan låsas mot varandra (tillbehör) och innerarmen kan även låsas mot pelaren (tillbehör).

Den inre armen har en inre broms (tillbehör) vilken fungerar både som parkeringsbroms och som justering för att hindra armen från att "vandra" när denna ställs i ett visst läge.

Som tillval finns även en rotationsbegränsning för en perfekt anpassning av arbetsområdet till varje hantering.