



MECHCRANE™

ALUMINIUM-SCHWENKKRANE

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER SCHWENKKRANE	4	
Allgemeine Eigenschaften	4	
Materialeigenschaften	4	
Umgebungsbedingungen	4	
Klassifikation der Vorgänge	5	
WANDSCHWENKKRANE	6	
LVS 30-110	6	
AVS1 125-150	6	
AVS2 200-250	6	
SÄULENSCHWENKKRANE	8	
LPS 30-110	8	
APS1125-150	9	
APS 200-250	10	
GELENKARMKRANE	11	
VKL 50-80	11	
VKA 125	12	
VKA 200	13	
GELENKARMKRANE MIT KETTENZUG	14	
VKL-H 50-80	14	
VKA-H 125	15	
MEDIENVERSORGUNG	16	
Kabelwagen	16	
Anschlüsse und Sicherheitsschalter	17	
Spiralschlauch	18	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Produktkatalog umfasst unser Sortiment an Mechcrane-Komponenten und bietet einen grundlegenden Leitfaden für die Auswahl unserer Produkte. Dieser Katalog unterstützt andere Verkaufs-Tools für eine korrekte Produktauswahl.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Mechcrane™ Schwenkkrane

Die Mechcrane™ Palette von Movomech umfasst verschiedene ergonomische Aluminium-Schwenkkrane, darunter Wandschwenkkrane, Säulenschwenkkrane und säulenmontierte Gelenkarmkrane.

Nennkapazität

Die Nennkapazität ist die maximale Last, die ein Schwenkkran einer bestimmten Auslegung und Konfiguration im normalen Betrieb heben und handhaben kann. Die Last umfasst das Gewicht von Hubgerät, Greifwerkzeug und anzuhebendem Gegenstand sowie die beim Vorgang entstehenden dynamischen Kräfte.

Technische Anweisungen

Die Anlagen von Movomech sind nach den neuesten technologischen Kenntnissen hergestellt, und nach den neuesten einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt. Diese finden sich in der mit dem Produkt gelieferten Konformitäts- oder Herstellererklärung.

Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Handbuch soll dem Benutzer durch praxisbezogene Anweisungen den sicheren Betrieb und die unkomplizierte Wartung des Geräts ermöglichen.

Jede Person, die mit dem Transport, der Montage, den Einsatzmethoden, der Verwendung, der Wartung und/oder Reparaturen (einschließlich Zubehör) befasst ist, muss:

- die Bedienungsanleitung,
- die Sicherheitsbestimmungen und
- die Sicherheitsanweisungen der einzelnen Abschnitte gelesen und verstanden haben.

Um unsachgemäße Benutzung zu vermeiden und um den unproblematischen Betrieb der Produkte zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Bedienungsanleitung dem Benutzer/Bediener ständig zur Verfügung steht.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Aluminium-Schwenkkranprofile

Die Mechrail-Aluminiumprofile sind eloxiert und benötigen daher keine Wartung. Sie werden aus eloxiertem Aluminium EN-AW 6063 T6 gemäß SS-EN 755-2:2016 hergestellt und mit C0 eloxiert (natürliche Farbe).

INFORMATION

Wir empfehlen, für Wand- und Säulenschwenkkrane von Mechcrane Hubausrüstungen mit Sanftanlauf zu verwenden.

Die Verwendung von ruckartig anlaufenden Hubausrüstungen kann zu unerwünschten Bewegungen des Schwenkkrans führen, die sich wiederum negativ auf die sichere Handhabung und die Produktlebensdauer des Schwenkkrans auswirken können.



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Zulässige Umgebungsbedingungen und Temperaturen

Dieses Produkt ist auf eine Verwendung in Innenbereichen typischer industrieller Umgebungen wie z. B. Fertigungshallen in der Automobil- oder der allgemeinen Fertigungsindustrie ausgelegt.

Der zugelassene Temperaturbereich beträgt +5 bis +40 °C.

Atmosphärische Korrosivitätskategorie: C2.

Geräuschpegel < 70 dB (A).

ATEX

Dieses Produkt besitzt keine ATEX-Klassifizierung gemäß der EU-Richtlinie zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.

EINSTUFUNG NACH BEANSPRUCHUNG

Zulässige Einstufung von Mechcrane Kranen unter Berücksichtigung der Dauerfestigkeit.

Gesamtzahl der Laständerungen (Lebensdauer)

		N1	N2	N3	N4
		Gelegentlicher, unregelmäßiger Gebrauch mit langen Zeiten des Nichtgebrauchs	Regelmäßige Verwendung mit intermittierendem Betrieb	Regelmäßige Verwendung bei Dauerbetrieb	Regelmäßige Verwendung bei anstrengendem Dauerbetrieb
Lastfälle		< 200 000	200 000 - 600 000	600 000 - 2 000 000	> 2 000 000
S0	Sehr geringe Laständerungen. Geringe betriebliche Nutzung.	B1	B2	B3	B4
S1	Geringe Laständerungen. Geringe betriebliche Nutzung.	B2	B3	B4	B5
S2	Durchschnittliche Laständerun- gen.	B3	B4	B5	B6
S3	Größere Laständerungen. Hohe betriebliche Nutzung.	B4	B5	B6	B6


Folgende Reduktionsfaktoren müssen bei der Berechnung der erlaubten Kapazität berücksichtigt werden:

B1	B2	B3	B4	B5	B6
1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7


} x Kapazität

WANDSCHWENKKRANE


LVS 30-110

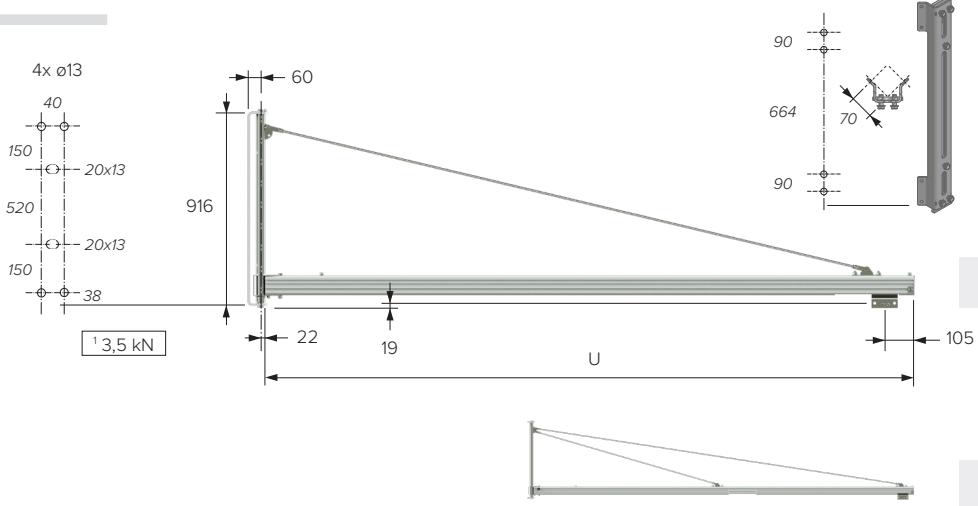

AVS1 125-150

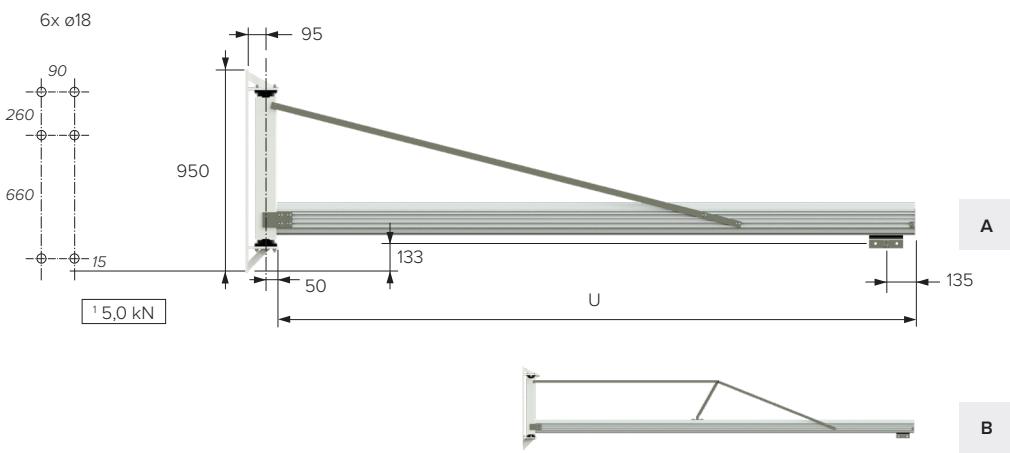

AVS2 200-250

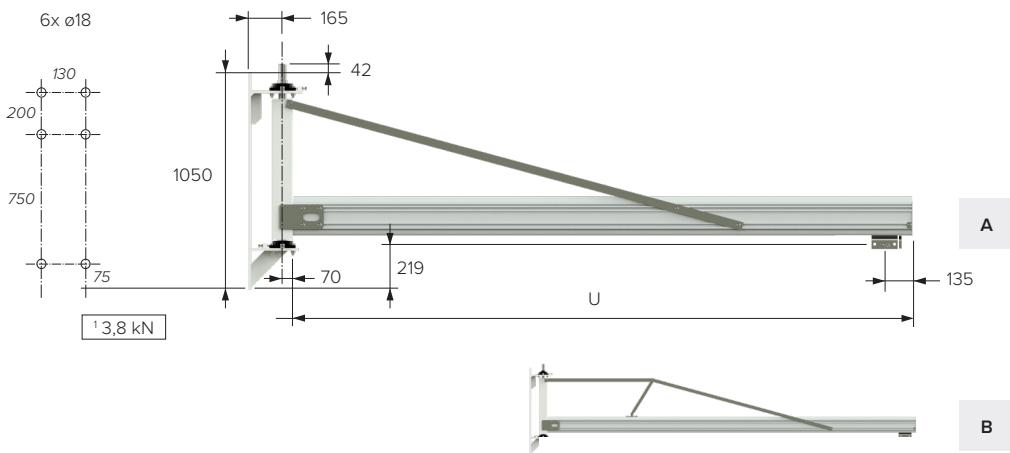

Nr.	U [mm]	Max. Last [kg]	Version	Last/Schraube [kN] ¹	Hinweis
LVS 30-110 kg					
741600	2000	110	A	3,5	
741601	2500	110	A	3,5	
741602	3000	110	A	3,5	
741603	3500	110	B	3,5	
741604	4000	110	B	3,5	
741605	4500	63	B	3,5	
741606	5000	50	B	3,5	
741607	5500	40	B	3,5	
741608	6000	30	B	3,5	
741609	2000-6000	30-110	A/B	3,5	U angeben

Nr.	U [mm]	Max. Last [kg]	Version	Last/Schraube [kN] ¹	Hinweis
AVS1 125-150 kg					
735100	1500	150	A	5	
735101	2000	150	A	5	
735102	2500	150	A	5	
735103	3000	150	A	5	
735104	3500	150	A	5	
735105	4000	150	A	5	
735106	4500	125	B	5	
735107	5000	125	B	5	
735108	1500-4000	150	A	5	U angeben
735109	4000-5000	125	B	5	U angeben


Nr.	U [mm]	Max. Last [kg]	Version	Last/Schraube [kN] ¹	Hinweis
AVS2 200-250 kg					
735200	1500	250	A	3,8	
735201	2000	250	A	3,8	
735202	2500	250	A	3,8	
735203	3000	250	A	3,8	
735204	3500	250	A	3,8	
735205	4000	250	A	3,8	
735206	4500	200	B	3,8	
735207	5000	200	B	3,8	
735208	1500-4000	250	A	3,8	U angeben
735209	4000-5000	200	B	3,8	U angeben

INFORMATION

Alle Wandschwenkkrane haben eine verzinkte Wandhalterung.

SÄULENSCHWENKKRANE

LPS 30-110

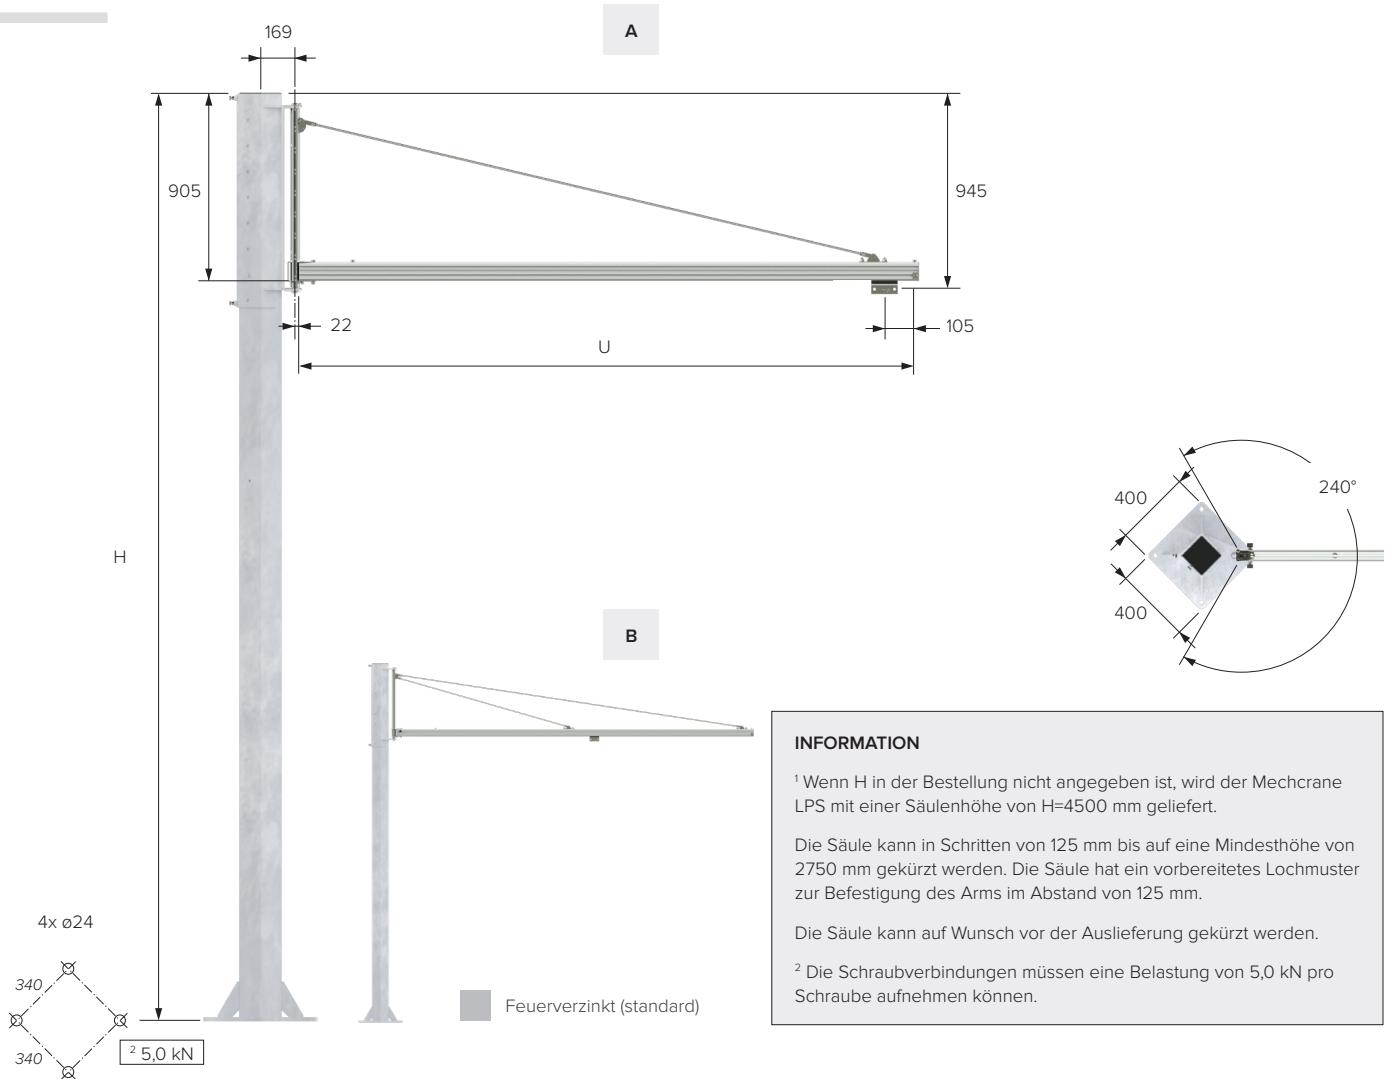


Nr.	U [mm]	Max. Last [kg]	Version	Hinweis
LPS 30-110 kg				
741510	2000	110	A	
741511	2500	110	A	
741512	3000	110	A	
741513	3500	110	B	
741514	4000	110	B	
741515	4500	63	B	
741516	5000	50	B	
741517	5500	40	B	
741518	6000	30	B	
741519	2000-6000	30-110	A/B	U angeben

Nr.	Hinweis	
Optionale Ausrüstung		
740599	Kürzen der Säule	H eingeben


Höhe H [mm]	Unteres Profil H-905 [mm]	Laufwagen H-945 [mm]
2750	1845	1805
2875	1970	1930
3000	2095	2055
3125	2220	2180
3250	2345	2305
3375	2470	2430
3500	2595	2555
3625	2720	2680
3750	2845	2805
3875	2970	2930
4000	3095	3055
4125	3220	3180
4250	3345	3305
4375	3470	3430
4500 ¹	3595	3555

APS1 125-150

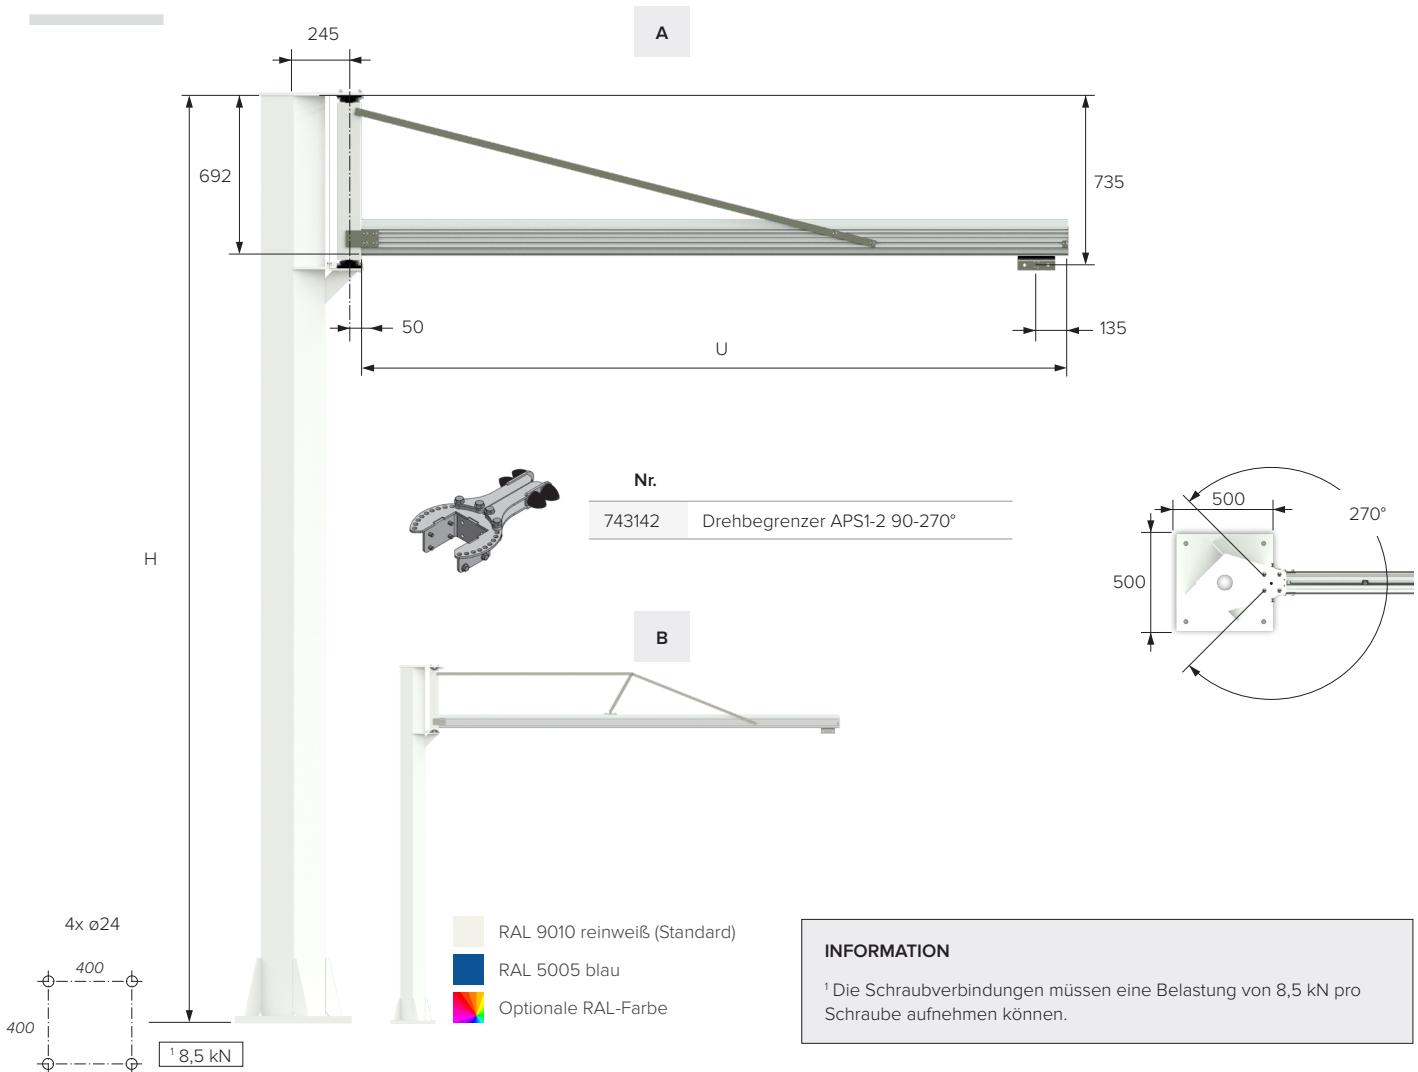

Höhe H [mm]	Unteres Profil H-692 [mm]	Laufwagen H-735 [mm]	Nr.	U ange- ben	U ange- ben	Hinweis
APS1 125-150 kg						
		U [mm]	1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000	2000- 4000	>4000- 5000	
2750	2058	2015	735110 735111 735112 735113 735114 735115 735116 735117	735118	735119	
3000	2308	2265	735120 735121 735122 735123 735124 735125 735126 735127	735128	735129	
3250	2558	2515	735130 735131 735132 735133 735134 735135 735136 735137	735138	735139	
3500	2808	2765	735140 735141 735142 735143 735144 735145 735146 735147	735148	735149	
3750	3058	3015	735150 735151 735152 735153 735154 735155 735156 735157	735158	735159	
4000	3308	3265	735160 735161 735162 735163 735164 735165 735166 735167	735168	735169	
4250	3558	3515	735170 735171 735172 735173 735174 735175 735176 735177	735178	735179	
4500	3808	3765	735180 735181 735182 735183 735184 735185 735186 735187	735188	735189	
<4500	H-692	H-735	735190 735191 735192 735193 735194 735195 735196 735197	735198	735199	H eingeben
		Max. Last [kg]	150 150 150 150 150 150 125 125	150	125	
		Version	A A A A A A B B A B			

APS 200-250

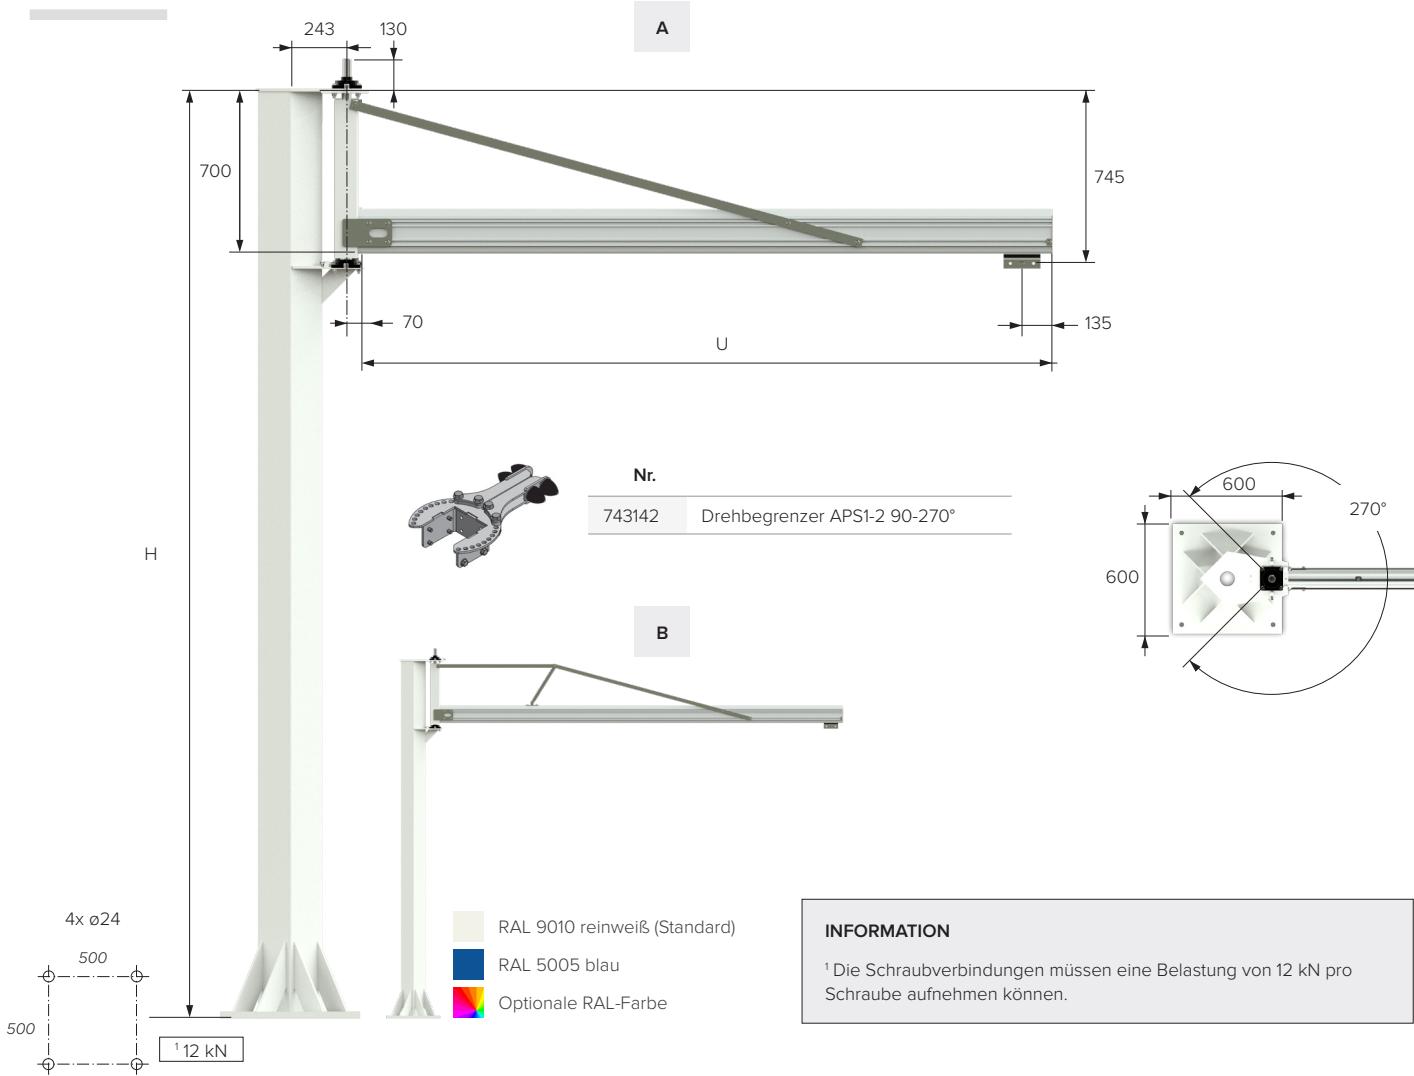
**INFORMATION**

¹ Die Schraubverbindungen müssen eine Belastung von 12 kN pro Schraube aufnehmen können.

Höhe H [mm]	Unteres Profil H-700 [mm]	Laufwagen H-745 [mm]	Nr.	U ange- ben	U ange- ben	Hinweis
APS 200-250 kg						
		U [mm]	1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000	2000- 4000	>4000- 5000	
2750	2058	2015	735210 735211 735212 735213 735214 735215 735216 735217	735218	735219	
3000	2308	2265	735220 735221 735222 735223 735224 735225 735226 735227	735228	735229	
3250	2558	2515	735230 735231 735232 735233 735234 735235 735236 735237	735238	735239	
3500	2808	2765	735240 735241 735242 735243 735244 735245 735246 735247	735248	735249	
3750	3058	3015	735250 735251 735252 735253 735254 735255 735256 735257	735258	735259	
4000	3308	3265	735260 735261 735262 735263 735264 735265 735266 735267	735268	735269	
4250	3558	3515	735270 735271 735272 735273 735274 735275 735276 735277	735278	735279	
4500	3808	3765	735280 735281 735282 735283 735284 735285 735286 735287	735288	735289	
<4500	H-692	H-735	735290 735291 735292 735293 735294 735295 735296 735297	735298	735299	H eingeben
		Max. Last [kg]	250 250 250 250 250 250 200 200	250	200	
		Version	A A A A A B B A B			

GELENKARMKRANE

VKL 50-80

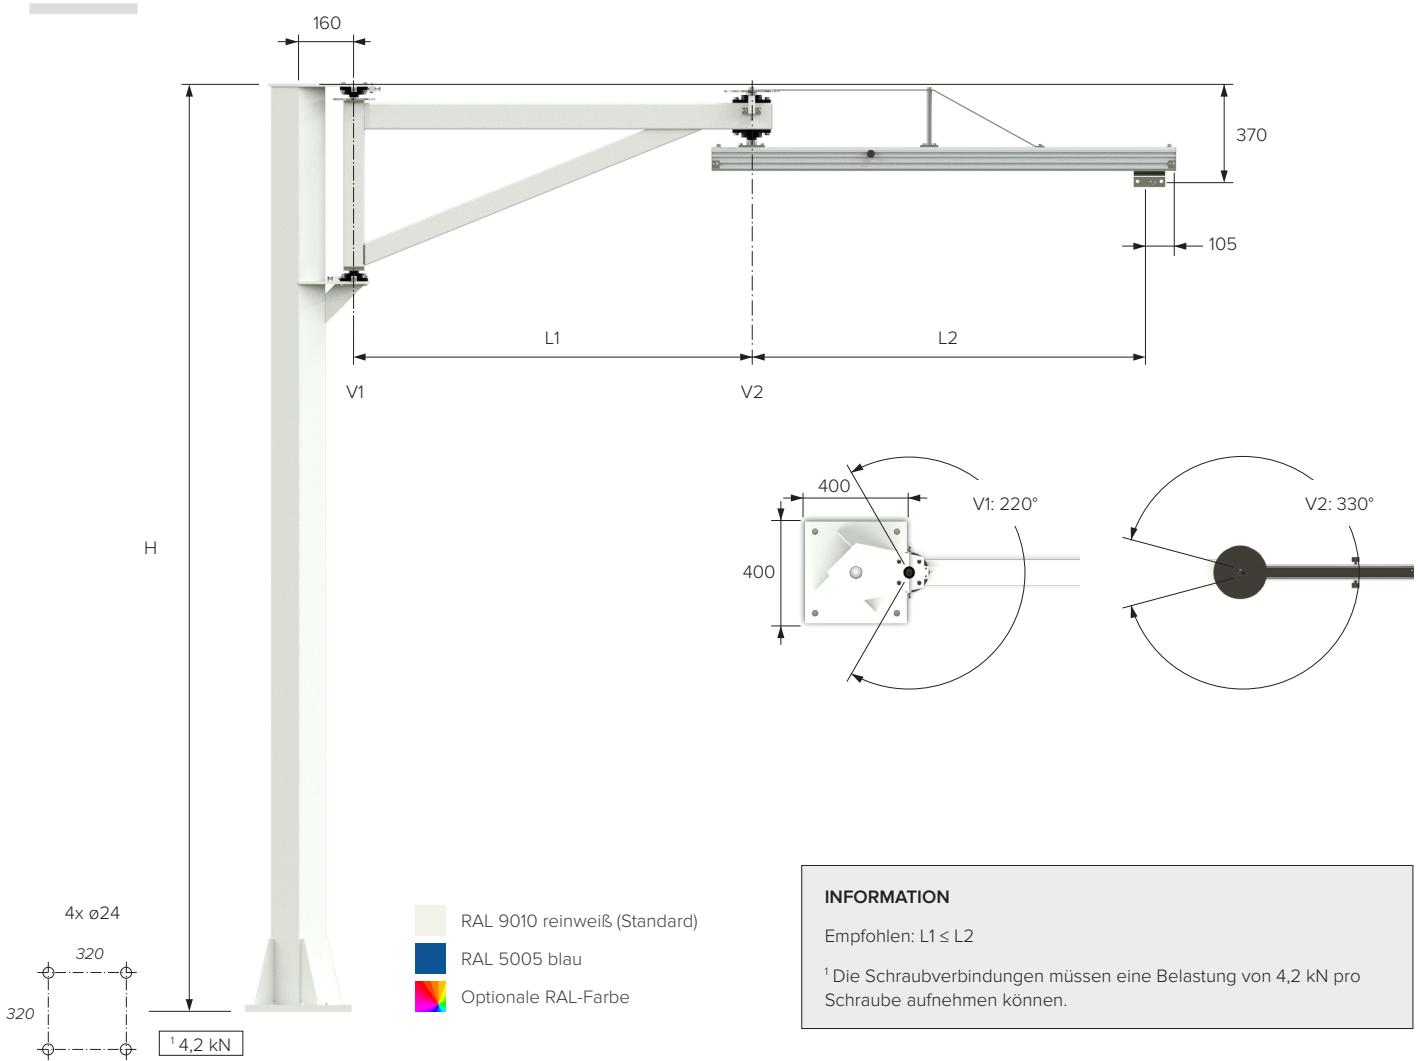


Nr.	Höhe H [mm]	Laufwagen H-370 [mm]
Säule VKL		
743135	2500	2170
743136	2750	2380
743137	3000	2630
743138	3250	2880
743139	3500	3130
743140	3750	3380

Nr.	L1 [mm]
Innenarm	
736520	1000
736521	1250
736522	1500
736523	1750

Nr.	L2 [mm]	Max. Last [kg]	Hinweis
Außenarm VKL 50-80 kg			
737175	1250	80	
737176	1500	63	
737177	1750	50	

VKA 125

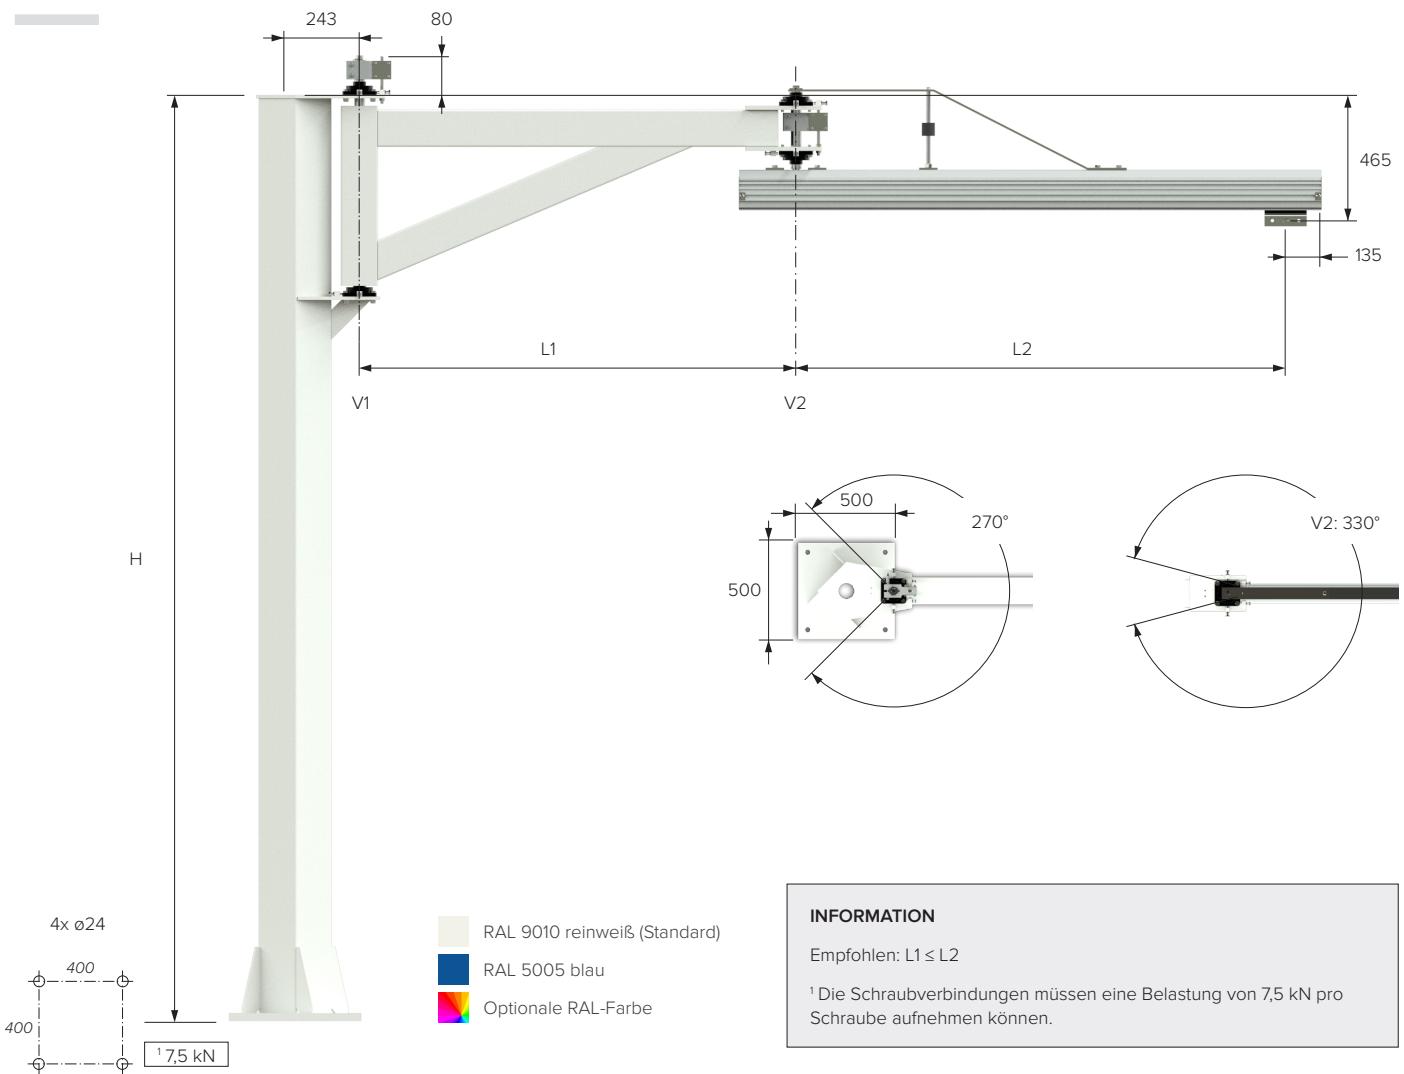

Nr.	Höhe H [mm]	Laufwagen H-465 [mm]
Säule VKA		
737144	2750	2285
737145	3000	2535
737146	3250	2785
737147	3500	3035
737148	3750	3285
737149	4000	3535


Nr.	L1 [mm]
Innenarm VKA	
737130	1200
737131	1400
737132	1650
737133	1900

Nr.	L2 [mm]	Max. Last [kg]	Hinweis
Außenarm VKA 125 kg			
737190	1300	125	
737191	1600	125	
737192	1850	125	
737193	2100	125	

INFORMATIONEmpfohlen: $L1 \leq L2$

¹ Die Schraubverbindungen müssen eine Belastung von 7,5 kN pro Schraube aufnehmen können.

VKA 200

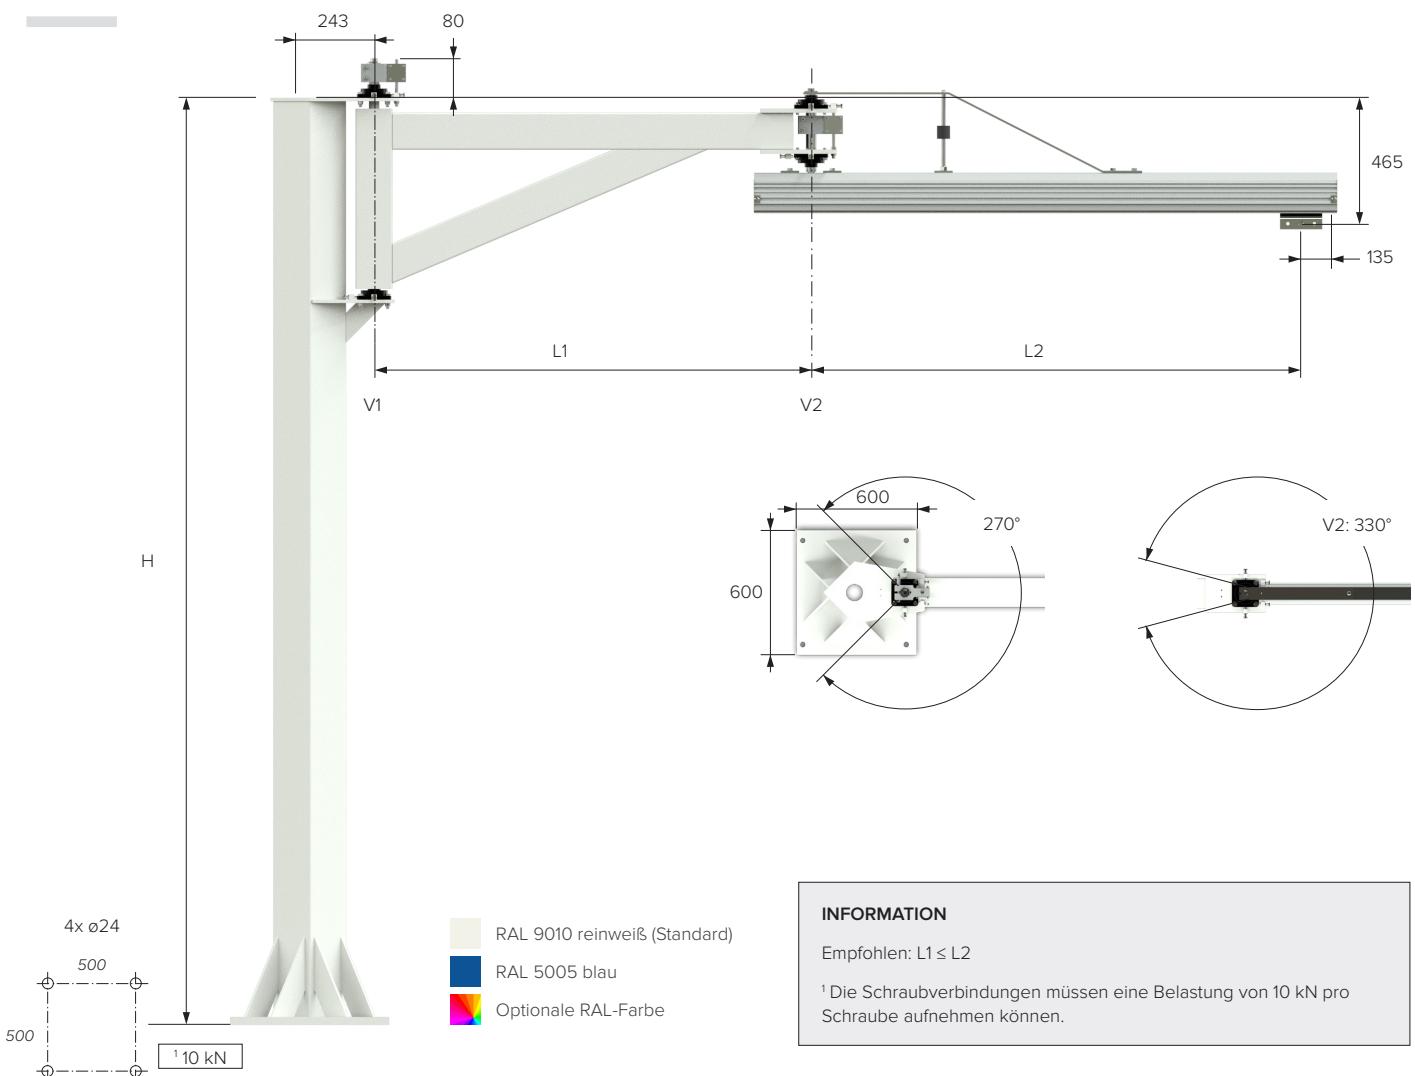


Nr.	Höhe H [mm]	Laufwagen H-465 [mm]
Säule VKA		
734231	2750	2285
734232	3000	2535
734233	3250	2785
734234	3500	3035
734235	3750	3285
734236	4000	3535

Nr.	L1 [mm]
Innenarm VKA	
737130	1200
737131	1400
737132	1650
737133	1900

Nr.	L2 [mm]	Max. Last [kg]	Hinweis
Außenarm VKA 200 kg			
737140	1300	200	
737141	1600	200	
737142	1850	200	
737143	2100	200	

GELENKARMKRANE MIT KETTENZUG

VKL-H 50-80

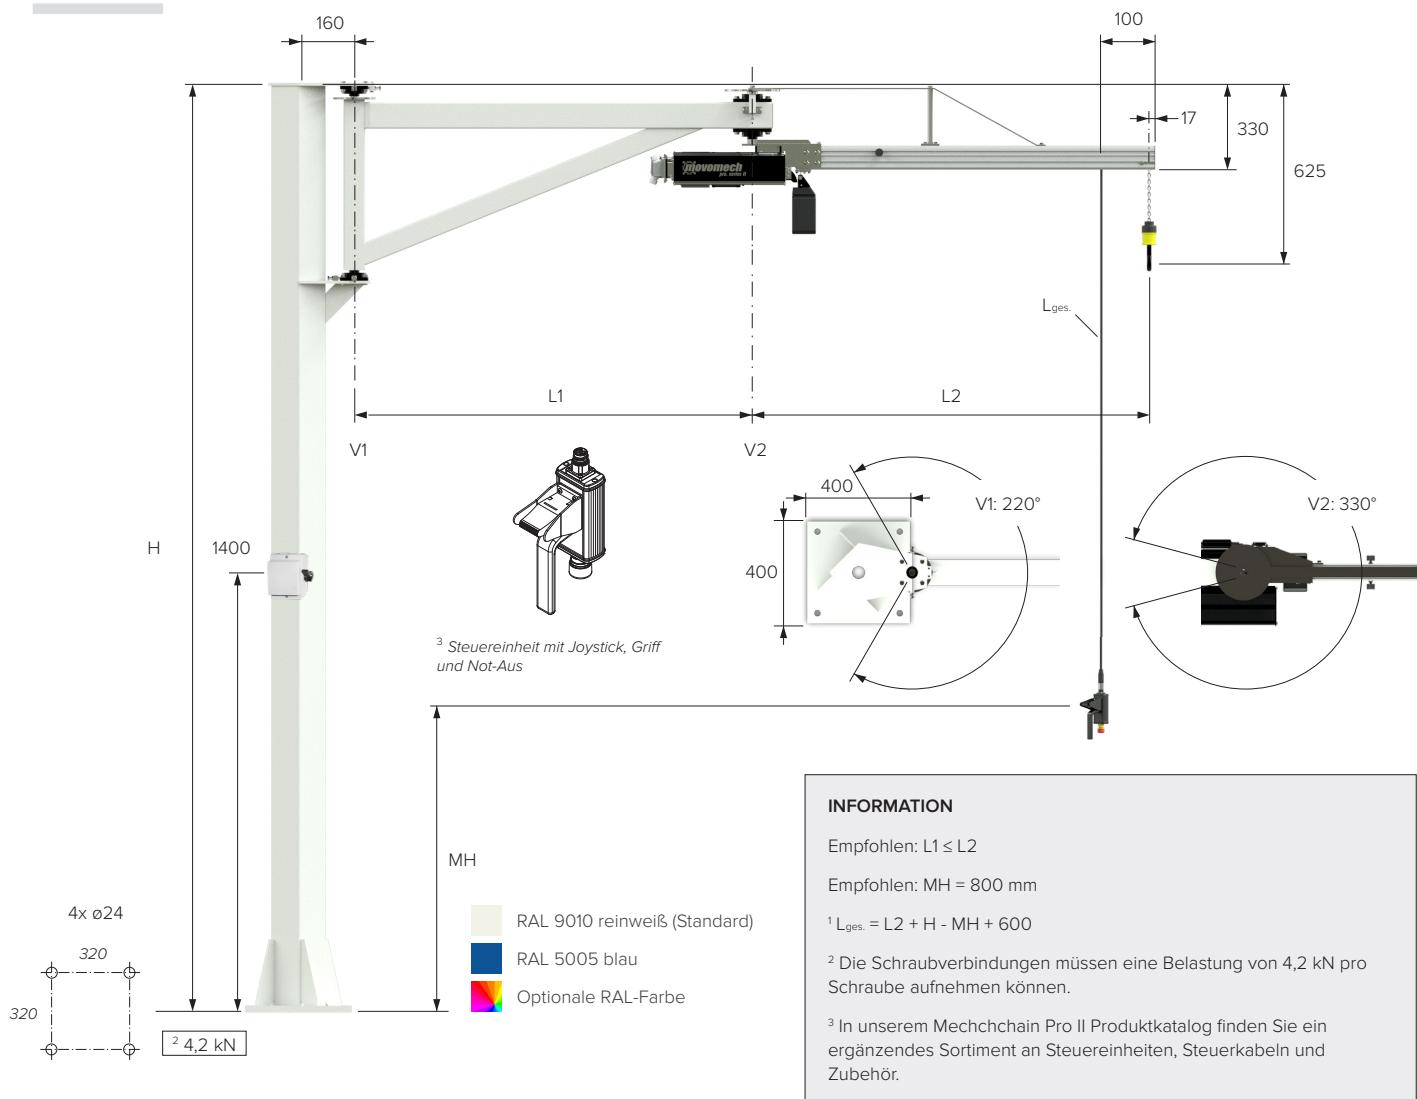

Nr.	Höhe H [mm]	Höchste Pos. H-625 [mm]
Säule VKL-H		
743136	2750	2125
743137	3000	2375
743138	3250	2625
743139	3500	2875
743140	3750	3125

Nr.	L1 [mm]
Innenarm VKL-H	
736520	1000
736521	1250
736522	1500
736523	1750

Nr.	L2 [mm]	Max. Last [kg]
Außenarm VKL-H 50-80 kg		
742884	1250	80
742885	1500	63
742886	1750	50


Nr.	Länge Lges. [mm]
Steuerkabel ¹	
742955	2500
742956	3000
742957	3500
742958	4000
742959	4500
-	>4500 ³

Nr.	Version	Max. Last [kg]	Hubgeschwindigkeit [m/min]	Hinweis
Konfiguration VKL-H 50-80 kg				
743007	A	80	0-15	Sicherheitshaken
743008	B	80	0-15	Standardhaken
743009	A	63	0-16	Sicherheitshaken
743010	B	63	0-16	Standardhaken
742419	A	50	0-16	Sicherheitshaken
742420	B	50	0-16	Standardhaken

Technische Daten			
Hubweg	4000 mm	Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	1 x 230 V, N, PE	Maschinengruppe	3m/M6
Motorleistung	0,37 kW	Geräuschentwicklung	<70 dB (A)
Sicherungen	10AT	Ketten	Ø4x12

³ $L_{\text{ges.}} > 4500$: Movomech kontaktieren

VKA-H 125

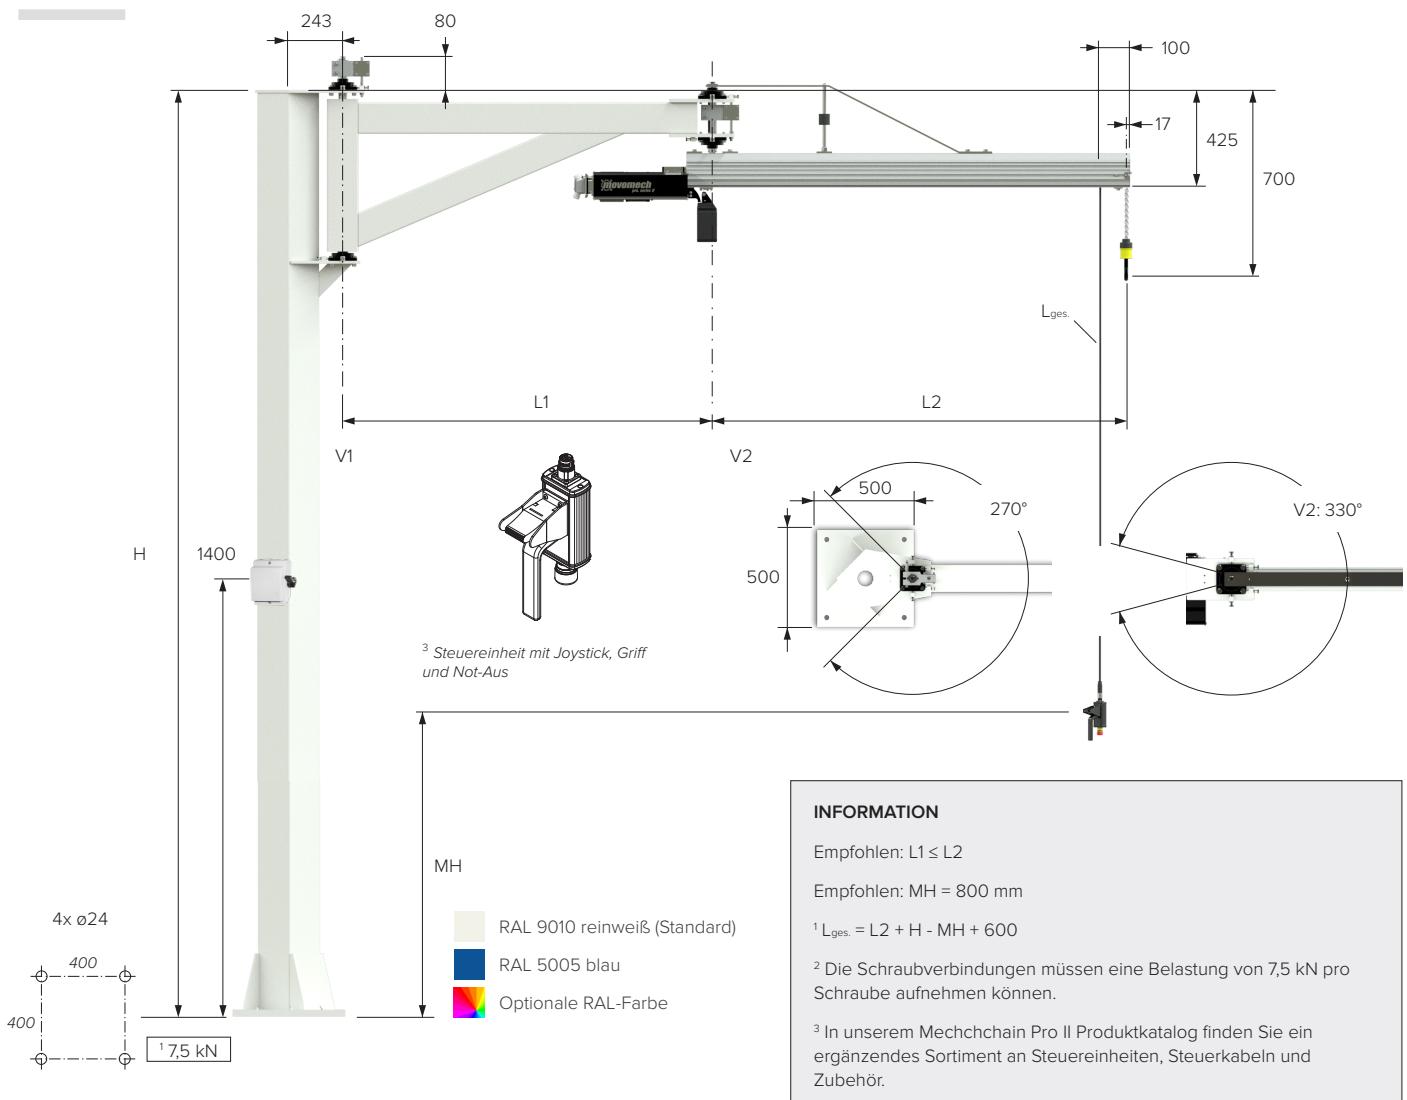

Nr.	Höhe H [mm]	Höchste Pos. H-700 [mm]
Säule VKA-H		
737144	2750	2050
737145	3000	2300
737146	3250	2550
737147	3500	2800
737148	3750	3050
737149	4000	3300

Nr.	L1 [mm]
Innenarm VKA-H	
737130	1200
737131	1400
737132	1650
737133	1900

Nr.	L2 [mm]	Max. Last [kg]
Außenarm VKA-H 125 kg		
742887	1300	125
742888	1600	125
742889	1850	125
742890	2100	125

Nr.	Länge Lges. [mm]
Steuerkabel ¹	
742955	2500
742956	3000
742957	3500
742958	4000
742959	4500
-	>4500 ³

742197 Steuereinheit

³ $L_{\text{ges.}} > 4500$: Movomech kontaktieren


Nr.	Version	Max. Last [kg]	Hubgeschwindigkeit [m/min]	Hinweis
Konfiguration VKL-H 125 kg				
743005	A	125	0-12	Sicherheitshaken
743006	B	125	0-12	Standardhaken

Technische Daten

Hubweg	4000 mm	Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	1 x 230 V, N, PE	Maschinengruppe	3m/M6
Motorleistung	0,37 kW	Geräuschenwicklung	<70 dB (A)
Sicherungen	10AT	Ketten	Ø4x12

MEDIENVERSORGUNG

KABELWAGEN

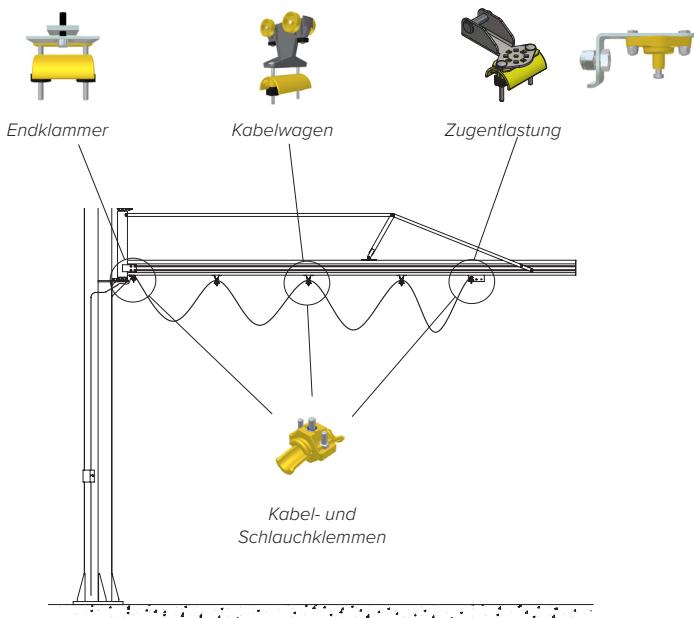

$SL = \text{Hub [m]}$
 $B = \text{Puffer [m]}$
 $L = \text{min. Kabel-/Schlauchlänge [m]}$
 $H = \text{Durchhang [m]}$
 $n^\circ = \text{Anzahl Kabelwagen}$

$$L = SL_{\max} \times 1,2$$

$$n^\circ = (L / 2H) - 1$$

$$B_{\min} = (n^\circ + 1) \times 0,1$$


$$H_{\max} = 0,6$$

U [mm]	2000 - 2500	3000 - 3500	4000 - 4500	5000 - 5500	5000 - 6000
Empfohlene Anzahl Kabelwagen	1	2	3	4	5

Flachbandkabel	Typ	Endklammer	Zugentlastung	Kabelwagen	Last [kg] ↓	Hinweis
LVS / LPS / VKL	A	730485	743660	730467	6,3	
AVS / APS / VKA	A	730488	743660	730470	10	

Rundkabel / Schlauch	Typ	Endklammer	Zugentlastung	Kabelwagen	Kabelklemme	Last [kg] ↓	Hinweis
LVS / LPS / VKL	B	730491	743688	730469	B	6,3	
LVS / LPS / VKL	D	743661	743641		D fest	6,3	
LVS / LPS / VKL	D			743065	D Bügel	6,3	
AVS / APS / VKA	B	730492	743688	730472	B	10	
AVS / APS / VKA	D fest	743640	743641		D fest	10	
AVS / APS / VKA	D Bügel			743066	D Bügel	10	

Nr.	Hinweis
730473	Ø10 - 16 mm
730474	Kabelklemme Typ B
730475	Ø17 - 25 mm
	Ø26 - 36 mm




Kabelklemme Typ B, für Kabel / Schlauch Ø10 - 36 mm


INFORMATION

Werden unterschiedliche Größen der Kabelklemme B verwendet, muss die größte nahe am Laufwagen installiert werden.

Nr.	Hinweis
743642	2x Ø8 - 22 mm, fest
743643	3x Ø8 - 22 mm, fest
743644	4x Ø8 - 22 mm, fest
743060	2x Ø8 - 22 mm, Bügel
743061	3x Ø8 - 22 mm, Bügel
743062	4x Ø8 - 22 mm, Bügel



Kabelklemme Typ D, fest, für Kabel / Schlauch Ø8 - 22 mm



Kabelklemme Typ D, Bügel, für Kabel / Schlauch Ø8 - 22 mm



Rundkabel

Nr.		Ø	m [kg/m]	Hinweis
730650	3G1.5	10	0,14	
730652	5G1.5	12	0,19	




Pneumatikschlauch

Nr.		Ø	m [kg/m]	Hinweis
730646	PVC	15,5 x 10	0,14	Standard
743104	PUR	12 x 8	0,08	Hoch flexibel




Flachbandkabel

Nr.		[mm]	m [kg/m]	Hinweis
730648	4G1.5	15 x 5	0,14	
730649	5G1.5	18 x 5	0,19	



Verbinder

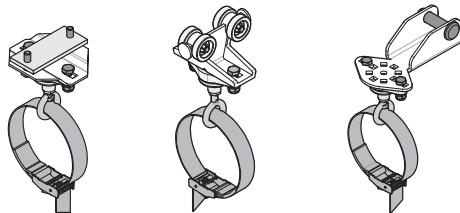


Endklammer, Kabelwagen und Zugentlastung Typ C für Vakumschlauch Ø0 - 100 mm
Vakumschläuche finden Sie in unserem Angebot an Vakuumhebegeräten.

Unterdruckschlauch	Typ	Endklammer	Zugentlastung	Kabelwagen	Last [kg] ↓	Hinweis
LVS / LPS / VKL	C	730494	743639	730497	6,3	
AVS / APS / VKA	C	730496	743639	730498	10	

ANSCHLÜSSE UND SICHERHEITSSCHALTER



Verbinder

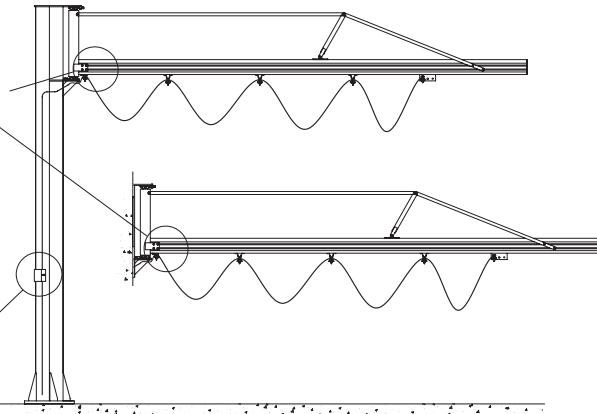

Sicherheitsschalter

Nr.	m [kg]	Hinweis
744017	1	IP66, max. 10 A

INFORMATION

Bei der Verwendung elektrischer Ausrüstungen müssen auf der Versorgungsseite von Schwenkkranen Verbinder verwendet werden. Diese müssen sowohl für Rundkabel Ø8 - 17 mm als auch für Flachbandkabel 15 - 18 x 5 mm geeignet sein.

Hinweis! Elektrische Ausrüstungen dürfen nur von Elektrofachkräften installiert werden.


Nr.	Hinweis
731530	IP54

INFORMATION

Absperrbar. Montageschrauben und Verbinder sind nicht im Lieferumfang des Schwenkkrans enthalten.

Hinweis! Elektrische Ausrüstungen dürfen nur von Elektrofachkräften installiert werden.

SPIRAL SCHLAUCH

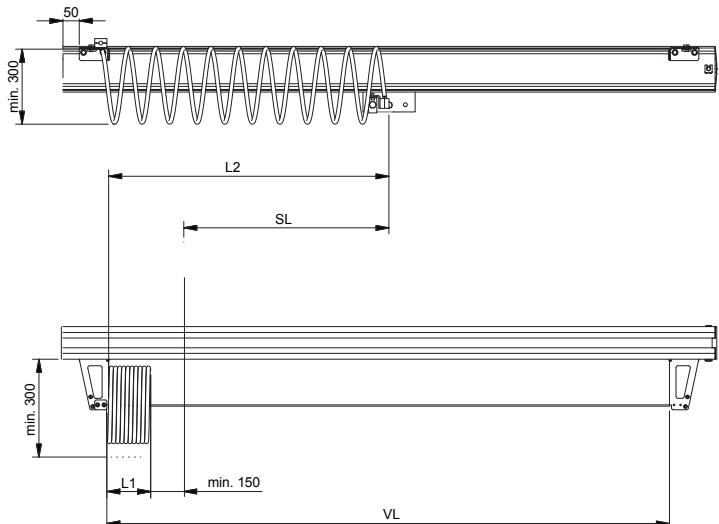

$SL = \text{Hub [m]}$
 $L1 = \text{Schlauch eingefahren [m]}$
 $L2 = \text{Schlauch ausgefahren [m]}$
 $VL = \text{Seillänge [m]}$

$$L2 = (1,05 \times SL) + 0,15$$


$$L1 = SL / 20$$

$$VL = L2 + 0,3$$

Beispielrechnung für $SL = 4 \text{ m}$:


$L2 = (1,05 \times 4) + 0,15$	$4,35 \text{ m}$
$L1 = 4 / 20$	$0,2 \text{ m}$
$VL = 8,55 + 0,3$	$4,65 \text{ m}$

Drahtkonsole

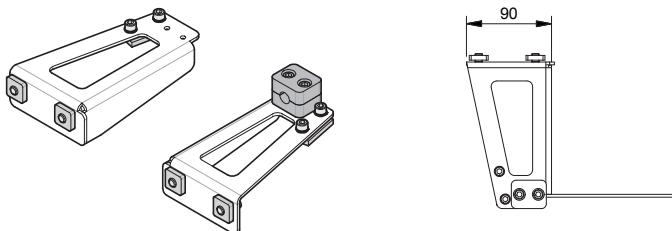


Nr.	m [kg]	Hinweis
LVS / LPS		
743646	0,9	
AVS / APS		
743645	0,9	

Spiralschlauch

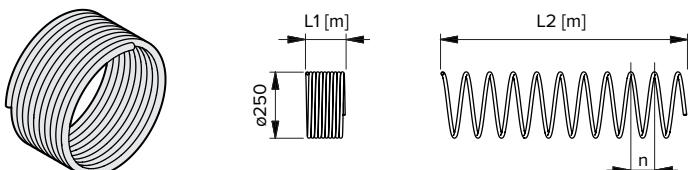

Nr.	Ø	Hinweis
741151	12 x 10	

Zugentlastung

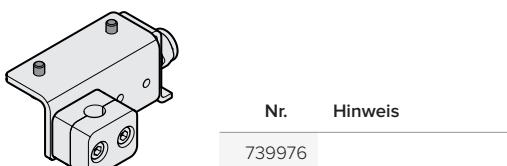

Kabelbinder




Nr.	[mm]	Hinweis
732509	145 x 25	

Verbinder



Zugseil



Nr.	Ø	Hinweis
730693	3	

HANDHABUNGSLÖSUNGEN DER EXTRAKLASSE



Movomech AB Tel.: +46 (0)44 28 29 00
www.movomech.se