

MOBICHAIN™

Flexibel vikarmskran för en ergonomisk lyfthantering

Mobichain är en unik produkt som kombinerar den mobila vikarmskranens smidighet med snabba, precisa och steglösa lyftrörelser via integrerad Mechchain Pro.

Med ställbar pelarhöjd, mobil eller fast montering, räckvidd på upp till 4 m och en lyftkapacitet på upp till 100 kg är Mobichain en exceptionell produkt för ergonomisk och hållbar hantering.

Mobichain kombinerar funktion och ergonomi i en modern produktdesign anpassad för framtidens krav och behov. Lyft- och sänkrörelserna kontrolleras via joystick som kan vara frihängande i kabel alternativt integreras i gripdon.





MOVOMECH.SE



PRODUKTEGENSKAPER


- Mobil lösning med frekvensstyrt lyftdon för mjuka steglösa lyft- och sänkrörelser
- Hög precision i kombination med hög lyfthastighet
- Kontroll via joystick
- Kompakt, låg bygghöjd och tystgående
- Enkelt flyttbar med manuell palltruck
- Anslut till 230V vägguttag
- Radiostyrning som tillval

MOBICHAIN™ konfigurering

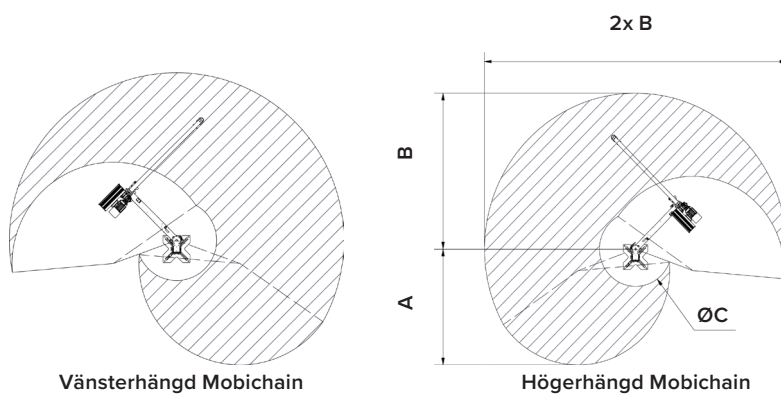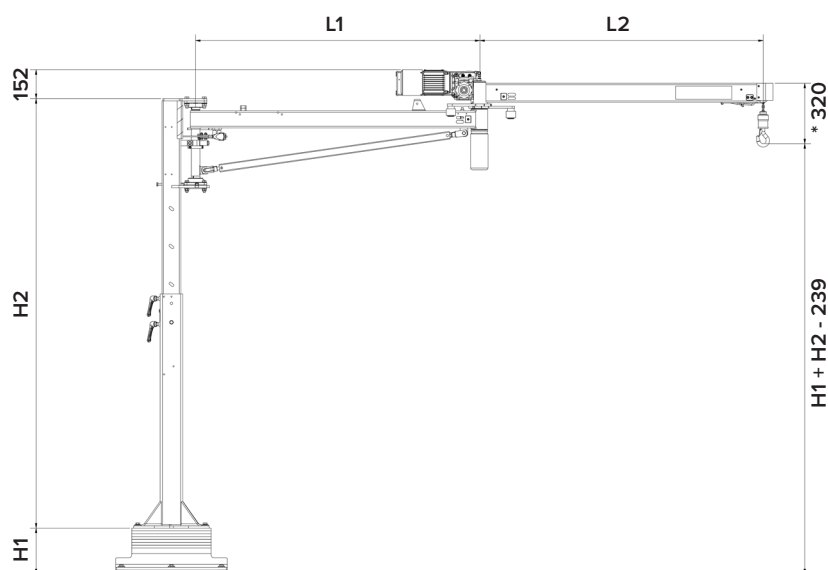

L1	L2	A	B	ØC
1000	1500	1842	2479	1187
1500	1500	2013	2974	783
1500	2000	2513	3471	1348
2000	2000	2684	3966	1044

1. Torn / Vägghäste

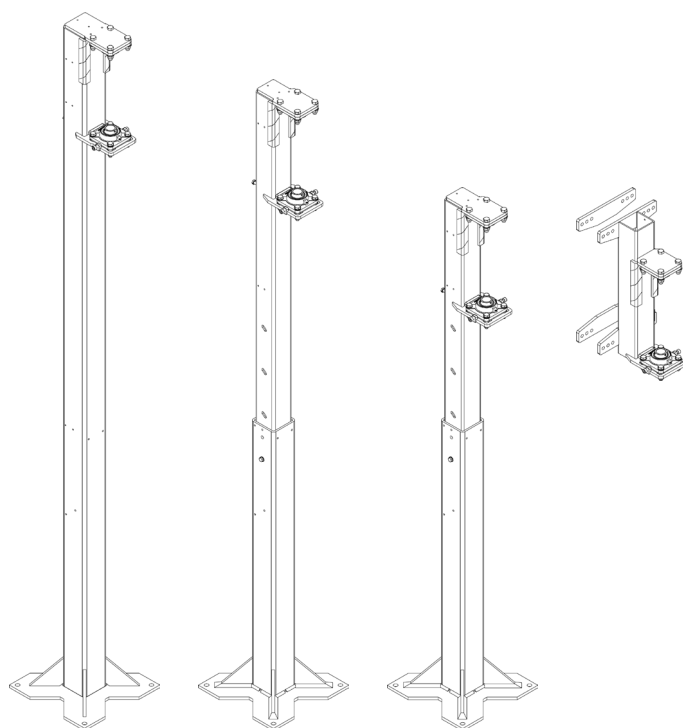

Fast torn

743953

Max höjd:
3500 mm

Justerbart torn

+500 mm

743254

Höjd:
2268 - 3228 mm

Justerbart torn


743253

Höjd:
1768 - 2728 mm

Vägghäste


743255

2. Mobil fotplatta

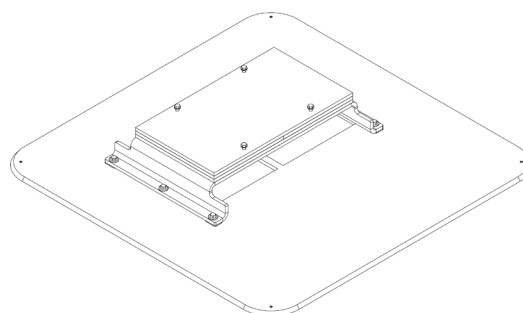


	Vikt:	Höjd:	Armar	Kapacitet
743251	5	211 mm	1 m + 1,5 m	100 kg
743418	7	241 mm	1,5 m + 1,5 m	85 kg
743562	10	286 mm	1,5 m + 2 m	70 kg
744929	12	316 mm	2 m + 2 m	55 kg

3. Inre och yttre vikarm

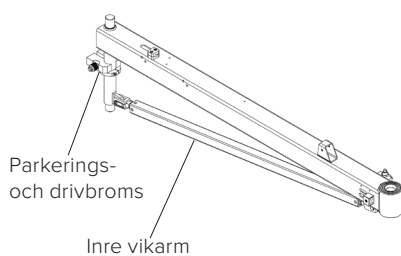

Längd:

744926	1000 mm
744927	1500 mm
744928	2000 mm

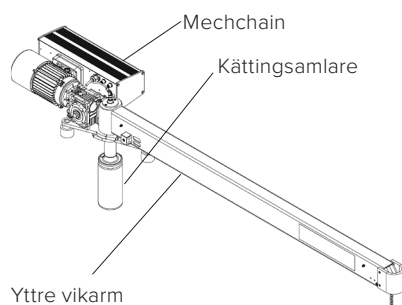


Längd:

744772	1500 mm
744773	2000 mm

Yttre vikarm måste vara = eller 500 mm > inre vikarm

4. Gränssnitt yttre vikarm




Hängande kabel *

744774Hängande kabel
+ Ø10 pneu. ***744775**

Spiralkabel

744776Spiralkabel
+ Ø10 pneu.**744777**

Ø10 pneu.


744778

Medieförsörjning


Elektrisk

744923* Lägg till styrenhetskabel, M17 2,5 m **742955**




5. Lyftkrok



Standardkrok

731418

Säkerhetskrok

731637Vridbar säkerhets-
krok med svivel,
el. + pneu**744779**Vridbar säkerhets-
krok med svivel,
pneu**744780**

Medieförsörjning


Elektrisk + Ø10 pneu.

744924


7. Manöverdon

Styrenhet M17
742195Styrenhet M17
med skydd
742196Styrenhet M17
med skydd + handtag
742197Styrenhet M12
742192Styrenhet M12
med skydd
742194Styrenhet M12
Separat nödstopp
742240Styrenhet M12 med skydd
Separat nödstopp
742241


8. Tillbehör

Rotationsbegränsare
743974Encoder kit
744920

1. Fast pelare (B Fix)
2. Justerbar pelare (B, B+500)
3. Inre svängarm
4. Yttre svängarm
5. Rotationsbegränsare
6. Parkings- och drivbroms
7. Lyftkrok
8. Mobil fotplatta
9. Mechchain
10. Kättingsamlare

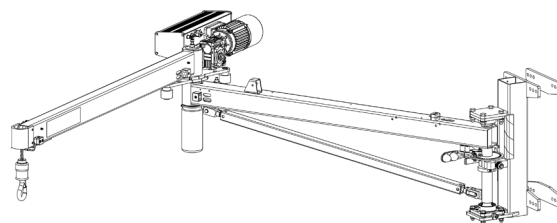

Väggmonterad kran

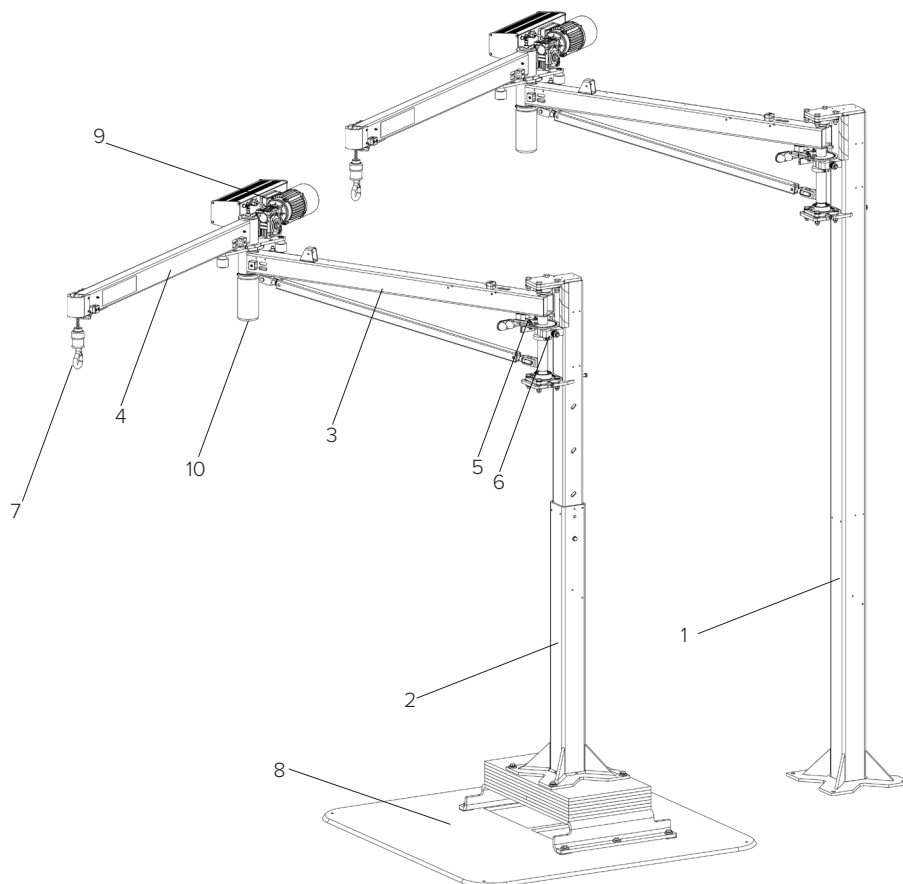

Teknisk information

Max. last	[kg]	55 - 100
Max. svängarm räckvidd	[mm]	2 000 - 4 000
Max. pelar längd	[mm]	1 768 - 3 228
Slag	[mm]	3 300
Spänning	V	1 x 230V, N, PE



För mer information, kontakta vår säljare

MOVOMECH AB
Kabelvägen 9
S-291 09 Kristianstad, Sweden
Telefon: 044 - 28 29 00
E-mail: info@movomech.com
Web: www.movomech.se