

MOBICHAIN™

Flexibel vikarmskran för en ergonomisk lyfthantering

Mobichain är en unik produkt som kombinerar den mobila vikarmskranens smidighet med snabba, precisa och steglösa lyftrörelser via integrerad Mechchain Pro.

Med ställbar pelarhöjd, mobil eller fast montering, räckvidd på upp till 4 m och en lyftkapacitet på upp till 100 kg är Mobichain en exceptionell produkt för ergonomisk och hållbar hantering.

Mobichain kombinerar funktion och ergonomi i en modern produktdesign anpassad för framtidens krav och behov. Lyft- och sänkrörelserna kontrolleras via joystick som kan vara frihängande i kabel alternativt integreras i gripdon.




MOVOMECH.SE



PRODUKTEGENSKAPER

- Mobil lösning med frekvensstyrt lyftdon för mjuka steglösa lyft- och sänkrörelser
- Hög precision i kombination med hög lyfthastighet
- Kontroll via joystick
- Kompakt, låg bygghöjd och tystgående
- Enkelt flyttbar med manuell palltruck
- Anslut till 230V vägguttag
- Radiostyrning som tillval


MOBICHAIN™ konfigurering

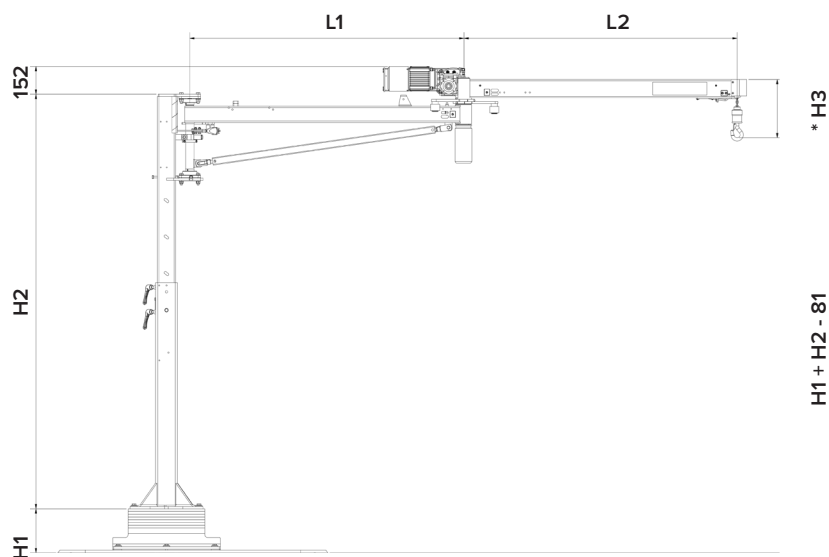


* Beroende på val av krok, svivel etc.
Mått påverkas även vid val av spiralslang
och/eller spiralkabel.

H1 + H2 - 81


L1	L2	A	B	ØC
1000	1500	1842	2479	1187
1500	1500	2013	2974	783
1500	2000	2513	3471	1348
2000	2000	2684	3966	1044

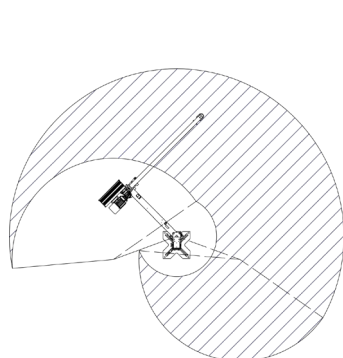

Vänsterhängd Mobichain

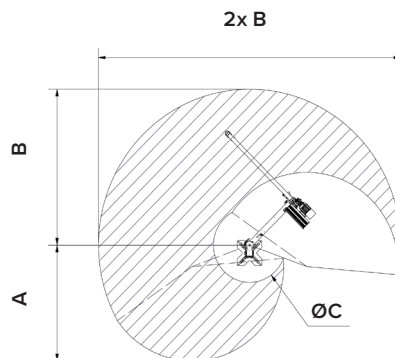

Högerhängd Mobichain



Full rotation Mobichain

1. Torn / Väggfäste



Fast torn

743953

Max höjd (H2)
3500 mm

Justerbart torn
+500 mm

743254

Höjd (H2)
2268 - 3228 mm

Justerbart torn


743253

Höjd (H2)
1768 - 2728 mm

Väggfäste


743255

2. Mobil fotplatta

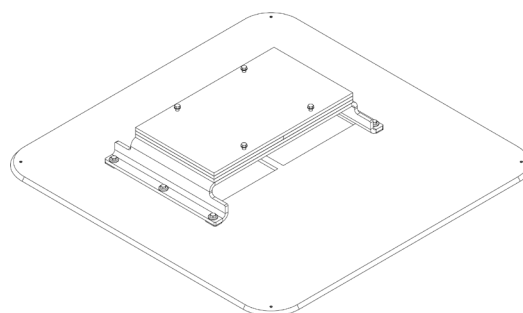


	Vikt	Höjd (H1)	Armar	Kapacitet
743251	5	211 mm	1 m + 1,5 m	100 kg
743418	7	241 mm	1,5 m + 1,5 m	85 kg
743562	10	286 mm	1,5 m + 2 m	70 kg
744929	12	316 mm	2 m + 2 m	55 kg

3. Inre och yttre vikarm

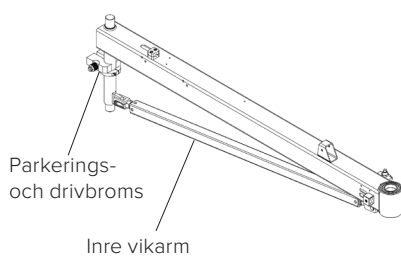

	Längd
744926	1000 mm
744927	1500 mm
744928	2000 mm

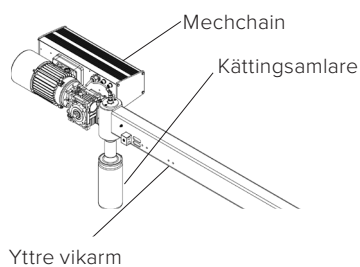


	Längd
744772	1500 mm
744773	2000 mm

Yttre vikarm måste vara = eller 500 mm > inre vikarm



6. Medieförsörjning

4. Gränssnitt yttre vikarm



Hängande kabel *
744774



Hängande kabel + Ø10 pneu. *
744775




Spiralkabel
744776



Spiralkabel + Ø10 pneu.
744777




Ø10 pneu.
744778

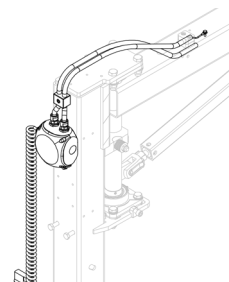


Medieförsörjning
Elektrisk
744923


5. Lyftkrok




Standardkrok
731418
H3 = 320 mm




Säkeretskrok
731637
H3 = 350 mm



Vridbar säkeretskrok med svivel, el. + pneu
744779
H3 = 700 mm



Vridbar säkeretskrok med svivel, pneu
744780
H3 = 700 mm



Medieförsörjning
Elektrisk + Ø10 pneu.
744924

7. Manöverdon



Styrenhet M17
742195



Styrenhet M17 med skydd
742196



Styrenhet M17 med skydd + handtag
742197



Styrenhet M12
742192



Styrenhet M12 med skydd
742194




Styrenhet M12
Separat nödstopp
742240




Styrenhet M12 med skydd
Separat nödstopp
742241


8. Tillbehör

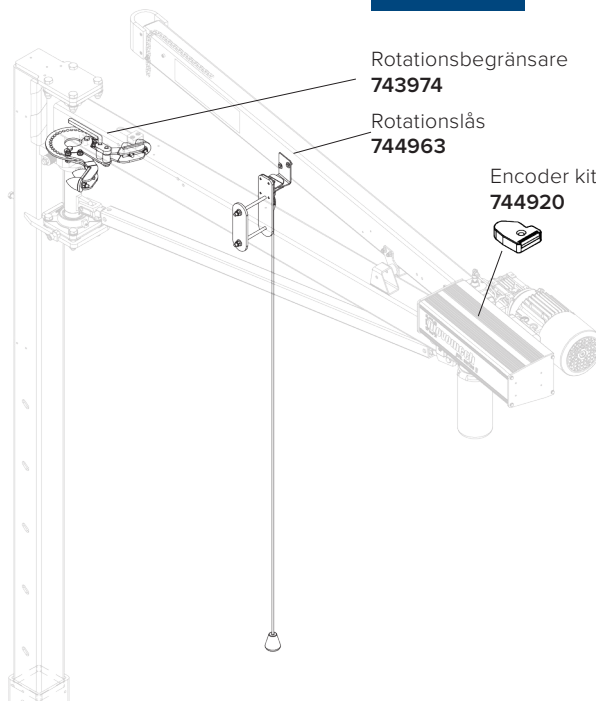

1. Fast pelare (B Fix)
2. Justerbar pelare (B, B+500)
3. Inre svängarm
4. Yttre svängarm
5. Rotationsbegränsare (tillval)
6. Parkings- och drivbroms
7. Lyftkrok
8. Mobil fotplatta
9. Mechchain
10. Kättingsamlare

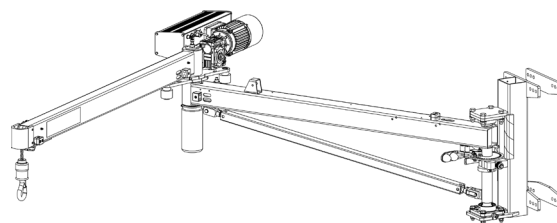

Väggmonterad kran

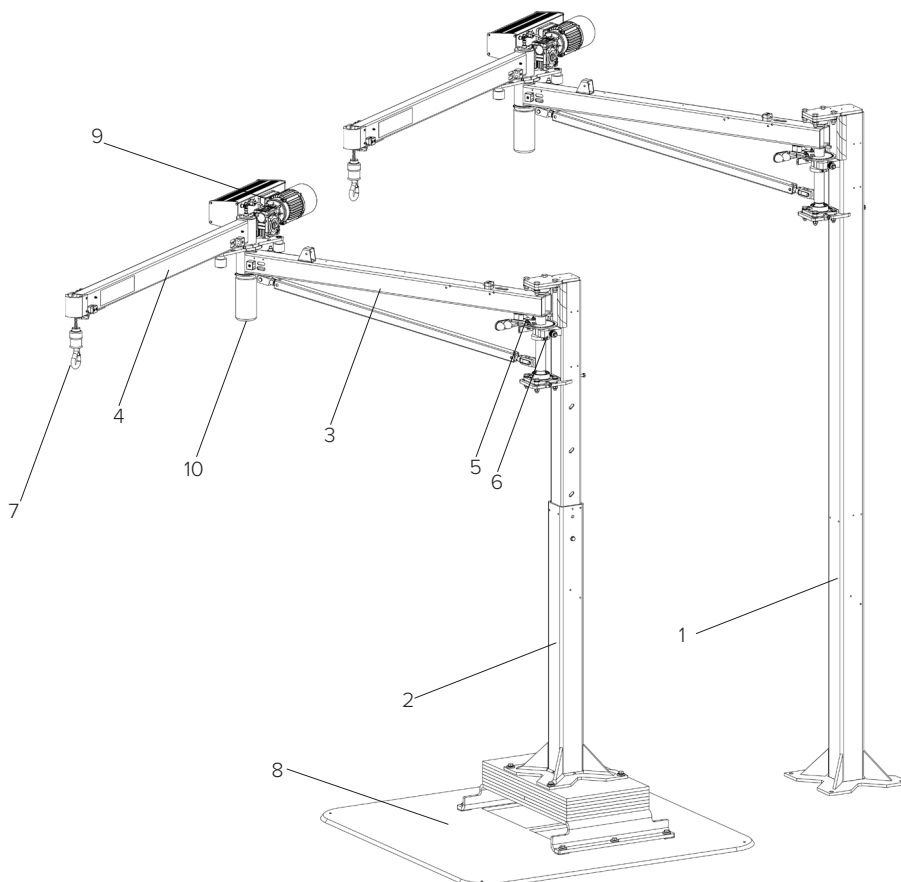

Teknisk information

Max. last	[kg]	55 - 100
Max. svängarm räckvidd	[mm]	2 000 - 4 000
Max. pelar längd	[mm]	1 768 - 3 228
Slag	[mm]	3 300
Spänning	V	1 x 230V, N, PE



För mer information, kontakta vår säljare

MOVOMECH AB
Kabelvägen 9
S-291 09 Kristianstad, Sweden
Telefon: 044 - 28 29 00
E-mail: info@movomech.com
Web: www.movomech.se